


OJA 29 | 3000/4000K | 3-STEP | PLAFONNIER | BLANC

2015016101

nordlux®

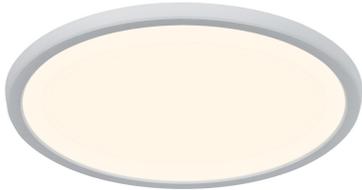

Tension (V): 220-240 Volt
Protection IP: IP20
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)
Culot d'ampoule: LED – Source lumineuse non remplaçable

Matière première: Matière plastique
Matériau secondaire: Matière plastique
Couleur du verre: Blanc
Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 2.3
Diamètre de l'abat-jour (cm): 24.4

EAN: 5704924002120
TUN: 2113293
Numéro d'article: 2015016101
Pièces par unité d'emballage: 3
Hauteur de la boîte de vente (cm): 30
Largeur de la boîte de vente (cm): 2.8

Profondeur de la boîte de vente (cm): 29.5
Volume de la boîte de vente m³: 0.0025
Poids net du produit (kg): 0.57

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 1600
Température de couleur (K): 3000/4000
Valeur Ra : 80
Durée de vie (heures): 30000
Angle de diffusion de l'éclairage (°) : 120
Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 0
Classe énergétique: E
Puissance active (W): 14.5

- Gradation Moodmaker™ à 3 réglages (3 000/4 000 kelvins) par votre interrupteur mural habituel • Veilleuse avec effet de rétro-éclairage
- Connexion à verrou tournant simple et installation facile • Longue durée de vie des LED

Oja est un plafonnier ultra fin au design moderne et minimaliste avec LED intégrée et fonction Moodmaker™ SceneSelect à 3 réglages qui peut être contrôlé à l'aide de votre interrupteur mural habituel.

La fonction Moodmaker™ vous permet de passer d'une luminosité de 100 % à 4000K ou 3000K à une veilleuse de nuit à 20 % à 3000k depuis votre interrupteur mural. Oja est également dotée de la fonction de mémorisation et de réinitialisation qui permet d'enregistrer et de sélectionner facilement votre réglage d'éclairage préféré en termes de couleur et de luminosité.

ENERG

Nordlux
2015016101

A
B
C
D
E
F
G

E

15
kWh/1000h

2019/2015