KITCHENIO 1-KIT | SURFACE SPOT | BROSSÉ NICKEL

2015450155





Tension (V): 230 Volt
Protection IP: IP20
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)
Culot d'ampoule: LED Module


Matière première: Maière plastique
Matériau secondaire: Maière plastique
Couleur: Brossé Nickel

Hauteur (cm): 2.1
Largeur (cm): 6.4
Longueur (cm): 6.4
Projection (cm): 2.1

EAN: 5704924002809
TUN: 2113381
Numéro d'article: 2015450155
Pièces par unité d'emballage: 3
Hauteur de la boîte de vente (cm): 6.8
Largeur de la boîte de vente (cm): 6.8

Profondeur de la boîte de vente (cm): 6.8
Volume de la boîte de vente m³ : 0.0003
Poids net du produit (kg): 0.093

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 170
Température de couleur (K): 3000-4000
Valeur Ra : 80
Durée de vie (h): 25000
Angle de diffusion de l'éclairage (°) : 110
Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 0
Classe énergétique: G
Puissance active (W): 2

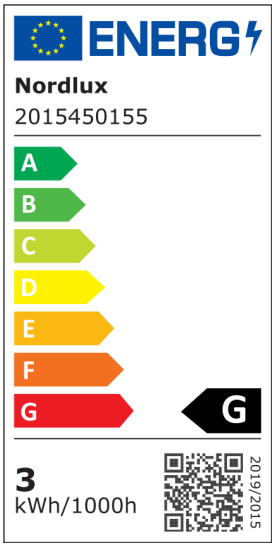

• Moodmaker™ à 2 réglages (3 000/4 000 kelvins) par votre interrupteur mural habituel • Connexion parallèle possible • Montage encastré et en surface possible • Câble inclus (60 cm) • Garantie LED de 5 ans

Le luminaire sous-meuble Kitchenio est très simple à installer car il peut être facilement encastré ou monté en surface à l'aide de vis ou de ruban adhésif double face. Le bloc de connexion à 2 ou 4 fils inclus permet notamment d'installer immédiatement Kitchenio. La fonction Moodmaker à 2 réglages et la fonction de mémorisation et de réinitialisation vous permettent de modifier et d'enregistrer votre réglage d'éclairage préféré.

www.nordlux.com

La fonction Moodmaker à 2 réglages de la lampe sous-meuble Kitchenio permet d'obtenir une lumière chaude grâce à une simple pression et une lumière froide grâce à une nouvelle pression sur l'interrupteur.