

KITCHENIO 3-KIT | SURFACE SPOT | BROSSÉ NICKEL

2015460155

nordlux®



Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP20

Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)

Culot d'ampoule: LED Module

Matière première: Matière plastique

Matériau secondaire: Matière plastique

Couleur: Brossé Nickel

Hauteur (cm): 2.1

Largeur (cm): 6.4

Longueur (cm): 6.4

Projection (cm): 2.1

EAN: 5704924002830

TUN: 2113384

Numéro d'article: 2015460155

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm):

9

Largeur de la boîte de vente (cm):

7

Profondeur de la boîte de vente

(cm): 11

Volume de la boîte de vente m³ :

0.0007

Poids net du produit (kg): 0.219

Luminosité de l'éclairage (Lumen):

170

Température de couleur (K):

3000-4000

Valeur Ra : 80

Durée de vie (h): 25000


Angle de diffusion de l'éclairage

(°) : 110

Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 0

Classe énergétique: G

Puissance active (W): 2

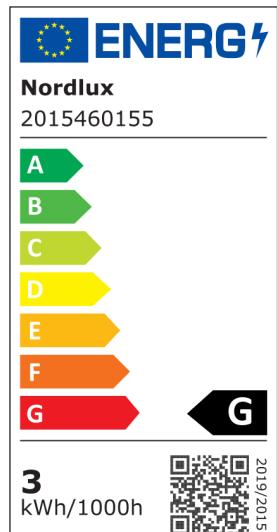

• Moodmaker™ à 2 réglages (3 000/4 000 kelvins) par votre interrupteur mural habituel •

Connexion parallèle possible • Montage encastré et en surface possible

• Câble inclus (60 cm) • Garantie LED de 5 ans

Le luminaire sous-meuble Kitchenio est très simple à installer car il peut être facilement encastré ou monté en surface à l'aide de vis ou de ruban adhésif double face. Le bloc de connexion à 2 ou 4 fils inclus permet notamment d'installer immédiatement Kitchenio. La fonction Moodmaker à 2 réglages et la fonction de mémorisation et de réinitialisation vous permettent de modifier et d'enregistrer votre réglage d'éclairage préféré.

www.nordlux.com

La fonction Moodmaker à 2 réglages de la lampe sous-meuble Kitchenio permet d'obtenir une lumière chaude grâce à une simple pression et une lumière froide grâce à une nouvelle pression sur l'interrupteur.