

nordlux®

235x135x135mm

SMARTLIGHT

SMART ARCUS

Item N°: 2019001003
Db: 2085832
Sort/Schwarz
Black/Svart
Noir/Zwart



nordlux®

Skab stemninger
Lichtstimmungen
Creare mood
Stapa stamninger
Création d'ambiance
Creare de gestione idee

Vilgelys funktion
Nachlichter Funktion
Night light function
Nattljusfunktion
Fonction veilleuse
Nachtlicht-funkte

Timer Funktion
Timer Funktion
Timer Funktion
Timerfunktion
Fonction minuterie
Timer Funktion

Opst værelset og grupper
Erstellen von Räumen und Gruppen
Create rooms and groups
Skapa rum och grupper
Création des chambres et de groupe
Creare dall je kornati se grupen

Udvid netværket af smarte
Erweiterung
Expand network of devices
Expansione Network, med enheder
Développement du réseau
Bruid je netwerk uit tot 50 m

EXTRA FEATURES WITH NORDLUX BRIDGE

Fjernstyring
Steuerung von unterwegs
Control from anywhere
Fernkontrolle
Control à distance
Afstandbestyring

Deling af indstillinger
Teilen der Einstellungen
Sharing of settings
Parteilung
Partage des paramètres
Instellingen delen

Scheduling of events/scenes
Anwesenheitsautomation
Presence automation
Nävarbeteautomation
Simulation de présence
Afwezigheidsautomatie

(Nordlux Bridge sold separately)

Stemstyring
Sprachsteuerung
Voice control
Stemstyring
Commande vocale
Sprachbesturing

Tidspunkt & programmer
Zeitpunkte & Programme
Schedules & programs
Schema och program
Vociens et programmes
Schema & programma's



SMART ARCUS

DESIGNED FOR OUTDOOR USE



2700
KELVIN

440 LUMEN
OF THE WHOLE
LAMP

DUAL
LIGHT
LED

WORKS WITH
WIRELESS
SENSOR



nordlux®

DUAL LIGHT



When darkness falls, the light automatically comes on with a soft twilight lighting.

WITH WIRELESS SMART SENSOR*



When movement is detected, the full light is triggered.

Make your own settings in the Nordlux Smart Light App

- Movement sensitivity
- Lux sensitivity
- Timer



*SENSOR SOLD SEPARATELY

SMART ARCUS

Item N°: 2019001003
Db: 2085832
Sort/Schwarz
Black/Svart
Noir/Zwart

IP54

220-240V
50/60Hz


Erdekontakt
Earth Contact
Erdekontakt (I)
Mise à la terre (classe II)
Aardcontact (II)

M/P

Eigenes Wärmehilfsmittel
Befestigung für Außen
Isolierte für außen
Lamelle für Wärmehilfsmittel
Isoliert nach außen
Isoliert von außen

Frostschutz
Frostschutz möglich
Frostschutz möglich
Frostschutz möglich
Frostschutz möglich
Frostschutz möglich

Isoliert gegen Wärmehilfsmittel
Nicht für den Einsatz am Meer geeignet
Nicht suitable for marine use
Niet geschikt voor gebruik aan boord de mer
Niet geschikt voor gebruik aan boord de mer

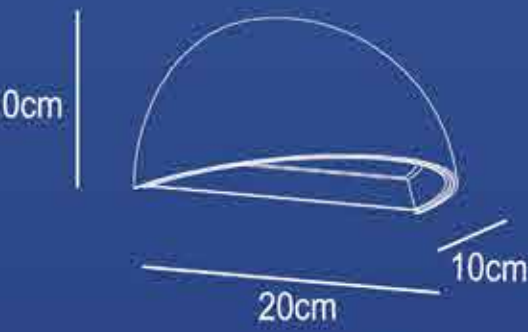

MESH Technology



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



nordlux®

PLEASE NOTE
LED MODULE IS
FIXED IN LAMP

440 LUMEN
OF THE WHOLE
LAMP

2700
KELVIN

LED
9.5W

30000
HOURS

1100 LUMEN
OF THE LIGHT
SOURCE

Ra
80

www.nordlux.com

Nordlux AS | Østre Havnsgade 54 | DK-8000 Aalborg



Height x Width x Depth COLOR BOX (CM)	NET WEIGHT COLOR BOX (KG)
23.5x13.5x13.5	0.025
GROSS WEIGHT COLOR BOX (KG)	VOLUME COLOR BOX (CBM)
0.65	0.004

AAD: 24082021 XY

Nordlux UK
Unit 22, Deanfield Court
BB7 1QS Clitheroe Lancashire
01200422777

2836A黑色 235x135x135mm