


AVA SMART | DECKENLEUCHTE | SCHWARZ

2019016003

nordlux®

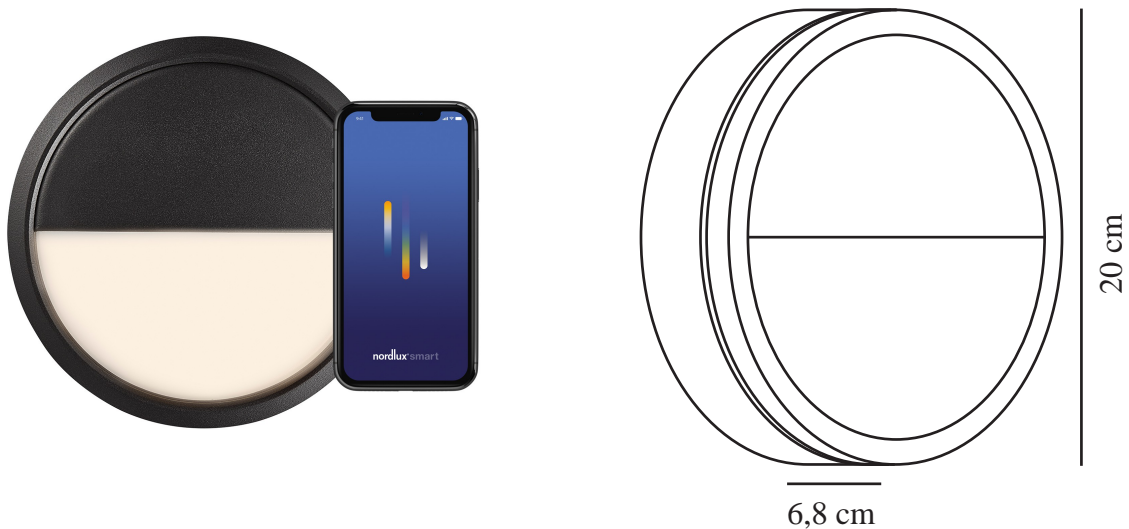

Spannung (V): 220-240 Volt
IP-Grad: IP54
Klasse (Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)
Leuchtmittelsockel: LED – Nicht austauschbare Lichtquelle
Parallelschaltung: False

Hauptmaterial: Aluminium
Sekundärmaterial: Plastik
Glasfarbe: Opal weiss
Geeignet für Meeresklima: False
Farbe: Schwarz

Höhe (cm): 20
Breite (cm): 20
Projektion (cm): 6.8
EAN: 5704924000485
TUN: 2085831
Artikelnummer: 2019016003
Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 23.5
Verkaufsbox Breite (cm): 12
Verkaufsbox Tiefe (cm): 23.5
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0066
Produkt Nettogewicht (kg): 1.12

Helligkeit des Lichts (Lumen): 600
Farbtemperatur (K): 2700
Ra-Wert : 80
Lebensdauer (Std.): 30000
Abstrahlwinkel (°) : 159.2
Candela (cd) (nur für Lampen mit gebündeltem Licht): 0
Energieklasse: D
Tatsächliche Watt (W): 9.5

- Zweifaches LED-Licht • Bluetooth-Verbindung zu Nordlux Smart Light • Kann über den kabellosen Nordlux Smart Sensor gesteuert werden • Optionale Abdeckplatte für die Wandmontage im Lieferumfang enthalten

Bei Ava handelt es sich um eine multifunktionale Leuchte, die sowohl an der Decke als auch an der Wand angebracht werden kann. Diese Leuchte verfügt über eine integrierte LED-Lichtquelle sowie zwei Lichtfunktionen, nämlich ein Indikationslicht für eintretende Dunkelheit und eine automatische Lichtaktivierung bei Bewegung (Nordlux Smart Sensor notwendig). Ava verfügt über Bluetooth-Konnektivität und ist Teil des Nordlux-Smart-Light-Sortiments, sodass das Licht über Ihr Mobiltelefon, über Sprachsteuerung oder über den Nordlux Smart Sensor gesteuert werden kann. Des Weiteren wird eine Deckplatte mitgeliefert, die je nach Wunsch angebracht werden kann, um das Design und die Lichtausbeute zu verändern.

www.nordlux.com

Die Ava Leuchte in Schwarz kann dank ihrer minimalistischen Formensprache und der hohen Schutzart sowohl drinnen als auch draußen angebracht werden. Die Leuchte ist grundsätzlich nicht für aggressive Umgebungen mit rauen Wetterbedingungen zu

