



250g灰底白板纸+110g高强E瓦+140g牛卡 100×78×285mm 展开尺寸440×375 开窗65×185_覆亚膜/开窗贴PET片基

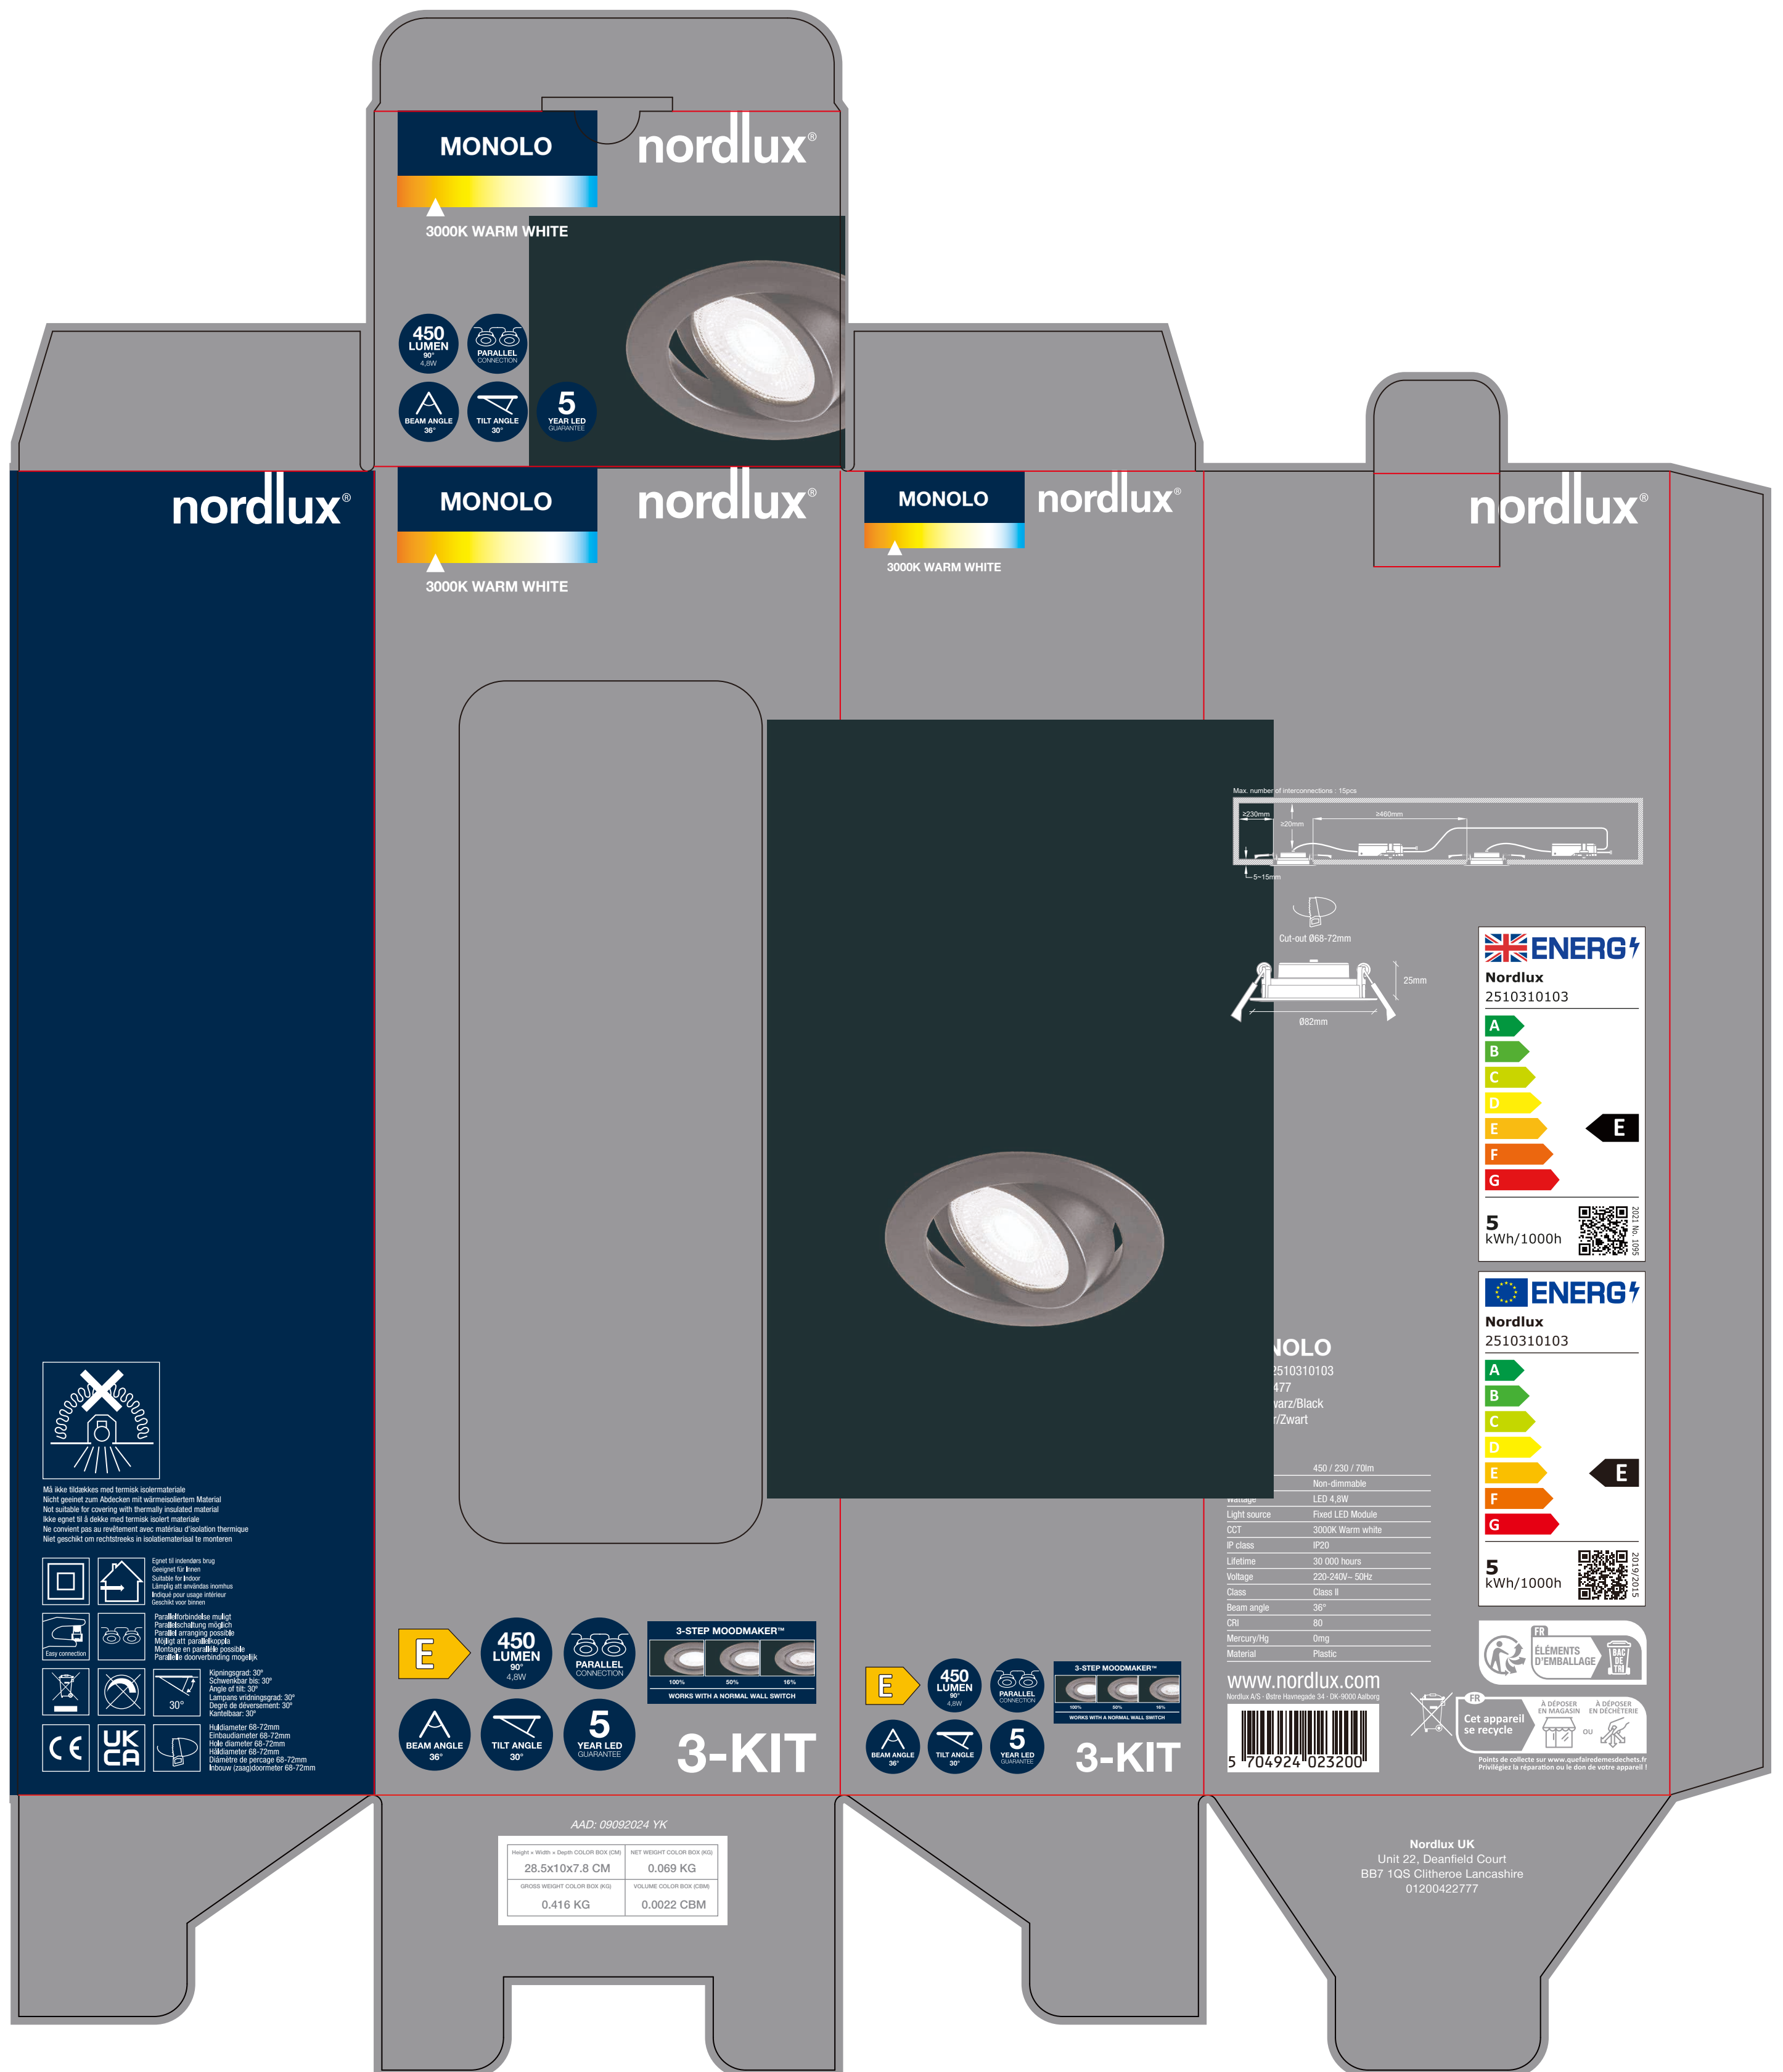

Må ikke tildekkes med termisk isolermateriale
Nicht geeignet zum Abdecken mit wärmeisolierendem Material
Not suitable for covering with thermally insulated material
Ikke egnet til å dekke med termisk isolert materiale
Ne convient pas au revêtement avec matériau d'isolation thermique
Niet geschikt om te bedekken met isolatiemateriaal bij installeren

Egnet til indendørs brug
Geignet für Innen
Suitable for Indoor
Uitgelegd voor binnen
Indoors use only
Geschikt voor binnen

Parallelforbindelse muligt
Parallelanschluss möglich
Parallel arrangement possible
Montage mit parallelkopplung
Parallelle doo'rverbinding mogelijk

Højingsgrad: 30°
Schwenkwinkel: bis: 30°
Angle of tilt: 30°
Lampans vridningsgrad: 30°
Drejbredde af lysarm: 30°
Kantelingsgrad: 30°

Højledsdiаметer 68-72mm
Einbaudiameter 68-72mm
Højled diameter 68-72mm
Højled diameter 68-72mm
Diameter de perçage 68-72mm
Boråbning diameter 68-72mm

CE UK CA



450 LUMEN
90°
4.8W



BEAM ANGLE
36°



TILT ANGLE
30°





5 YEAR LED GUARANTEED



3-KIT

MONOLO
2510310103
477
Svart/Zwart
450 / 230 / 70lm
Non-dimmable
LED 4.8W
Light source Fixed LED Module
CCT 3000K Warm white
IP class IP20
Lifetime 30 000 hours
Voltage 220-240V - 50Hz
Class Class II
Beam angle 36°
CRI 80
Mercury/Hg 0mg
Material Plastic

www.nordlux.com

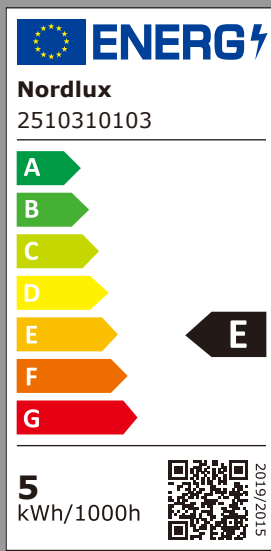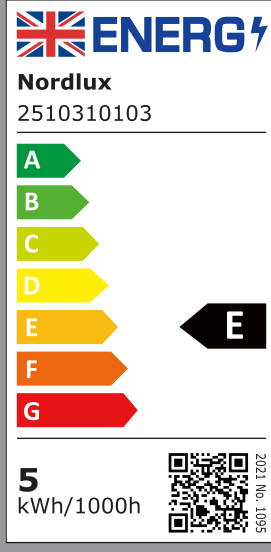

Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN MAGASIN EN DÉCHÈTERIE
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.qualiteetenergies.nl
Privilege de réparation ou le don de votre appareil !

AAD: 09092024 YK

Height x Width x Depth COLOR BOX (CB)	NET WEIGHT COLOR BOX (KG)
28.5x10x7.8 CM	0.069 KG
GROSS WEIGHT COLOR BOX (KG)	VOLUME COLOR BOX (CBM)
0.416 KG	0.0022 CBM

Nordlux UK
Unit 22, Deanfield Court
BB7 1QS Clitheroe Lancashire
01200422777