
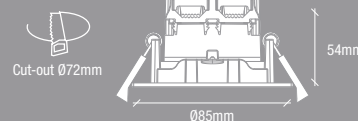


FREMONT IP23

Item N°: 47570132 Borstet Stål/ Gebürsteter Stahl
 Db: 1975413 Brushed Steel/Borstat Stål
 Acier Brossé/Geborsteld Staal

Max. number of interconnections : 15pcs

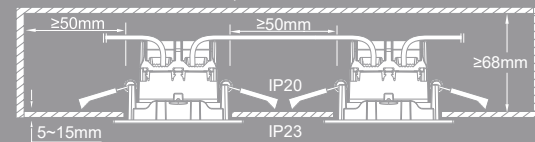

Lumen	345lm
Dimmability	Dimmable
Wattage	4,5W LED
Light source	Fixed LED Module
CCT	2700K Warm white
IP class	IP23
Lifetime	25 000 hours
Angle of tilt	12°
Voltage	220-240V~ 50Hz
Class	Class II
Beam angle	36°
CRI	80
Mercury/Hg	0mg
Material	Plastic/Metal

ENERGY LABEL

Nordlux
47570132

A B C D E F **F**

5 kWh/1000h

2021 No. 1095

ENERGY LABEL

Nordlux
47570132

A B C D E F **F**

5 kWh/1000h

2021 No. 1095

www.nordlux.com




AAD: 04072024 YK

Height x Width x Depth COLOR BOX (CM)	NET WEIGHT COLOR BOX (KG)
13x13x7 CM	0.0444 KG
GROSS WEIGHT COLOR BOX (KG)	VOLUME COLOR BOX (CBM)
0.164 KG	0.0012 CBM

nordlux®

nordlux®



Må ikke tildekkes med termisk isolermateriale
 Nicht geeignet zum Abdecken mit wärmeisoliertem Material
 Not suitable for covering with thermally insulated material
 Ikke egnet til å dekke med termisk isolert materiale
 Ne convient pas au revêtement avec matériau d'isolation thermique
 Niet geschikt om rechtstreeks in isolatiemateriaal te monteren



Egnet til indendørs brug
 Geeignet für Innen
 Suitable for Indoor
 Lämpelig att användas inomhus
 Indiqué pour usage intérieur
 Geschikt voor binnen



Parallelforbindelse muligt
 Parallelschaltung möglich
 Parallel arrangement possible
 Möjligt att parallelkoppla
 Montage en parallèle possible
 Parallelle doorverbinding mogelijk



Kippingsgrad: 12°
 Schwenkbar bis: 12°
 Angle of tilt: 12°
 Lampans vridningsgrad: 12°
 Degré de déversement: 12°
 Kantelbaar: 12°

Hukdiameter 72mm
 Einbaudiameter 72mm
 Håle diameter 72mm
 Håldiameter 72mm
 Diamètre de perçage 72mm
 Inbouw (zaag)doormeter 72mm



FREMONT IP23

2700K WARM WHITE

345 LUMEN 90° 4,5W
 5 YEAR LED GUARANTEE
 DIMMABLE
 PARALLEL CONNECTION
 BEAM ANGLE 36°
 TILT ANGLE 12°

nordlux®

1-KIT



FREMONT IP23


2700K WARM WHITE

F

345 LUMEN 90° 4,5W
 5 YEAR LED GUARANTEE
 DIMMABLE
 PARALLEL CONNECTION
 BEAM ANGLE 36°
 TILT ANGLE 12°

nordlux®

nordlux®

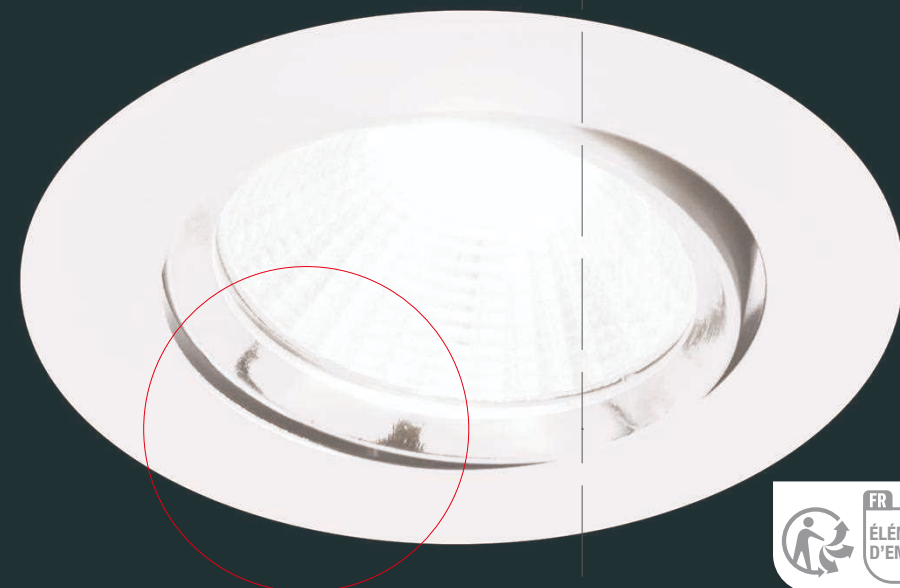

1-KIT



FR
 Cet appareil se recycle
 À DÉPOSER EN MAGASIN
 À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
 ou

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Nordlux UK
 Unit 22, Deanfield Court
 BB7 1QS Clitheroe Lancashire
 01200422777