


nordlux®

nordlux®

FREMONT IP23

nordlux®
3-KIT

2700K WARM WHITE

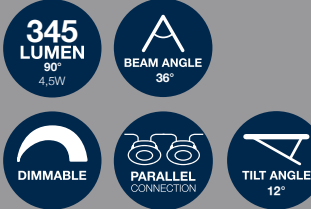

FREMONT IP23

nordlux®


2700K WARM WHITE

FREMONT IP23 nordlux®


2700K WARM WHITE



Max. number of interconnections : 15pcs

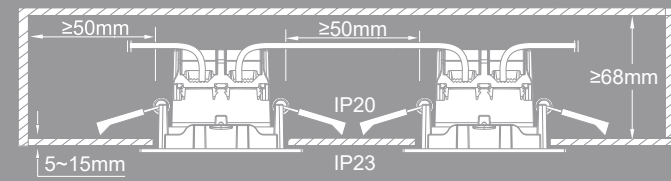


Cut-out Ø72mm

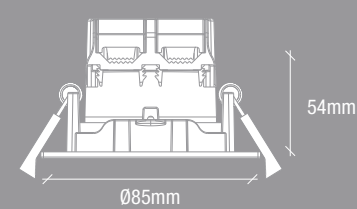

ENERGY

Nordlux

47580101

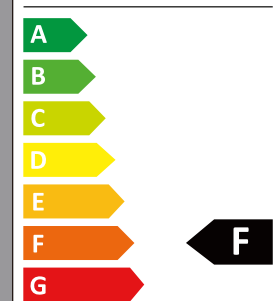


5 kWh/1000h

ENERGY

Nordlux

47580101

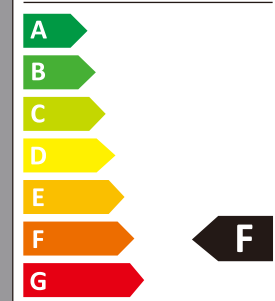

5 kWh/1000h

FREMONT IP23

Item N°: 47580101
Db: 1976423
Hvid/Weiss/White
Vit/Blanc/Wit

Lumen	345lm
Dimmability	Dimmable
Wattage	4,5W LED
Light source	Fixed LED Module
CCT	2700K Warm white
IP class	IP23
Lifetime	25 000 hours
Angle of tilt	12°
Voltage	220-240V~ 50Hz
Class	Class II
Beam angle	36°
CRI	80
Mercury/Hg	0mg
Material	Plastic/Metal


www.nordlux.com

Nordlux A/S - Børns Højskolevej 34 - DK-6000 Ålborg




AAD: 15042026 YK

Height - Width - Depth COLOR BOX (CM)	NET WEIGHT COLOR BOX (KG)
26.85x10.8x6.8 CM	0.0668 KG
GROSS WEIGHT COLOR BOX (KG)	VOLUME COLOR BOX (CBM)
0.449 KG	0.0020 CBM



Må ikke dækkes med termisk isolermateriale
Nicht geeignet zum Abdecken mit wärmeisolierendem Material
Not suitable for covering with thermally insulated material
Ikke egnet til å dække med termisk isolert materiale
Ne convient pas au revêtement avec matériau d'isolation thermique
Niet geschikt om rechtstreeks in isolatiemateriaal te monteren




Paralleltforbindelse muligt
Paralleltilslutning mogelijk
Mogelijk att parallellförbinda
Montage en parallèle possible
Parallele dooerverbinding mogelijk

Kvælingsgrad: 12°
Schwenkwinkel: 12°
Angle of tilt: 12°
Lampans vinklingsgrad: 12°
Drejs vinkel: 12°
Kantelbaar: 12°


Hulsdiameter: 72mm
Eksponeringsdiameter: 72mm
Hole diameter: 72mm
Hålkiameter: 72mm
Inhoud (zaagdoormeter): 72mm

F



3-KIT

F

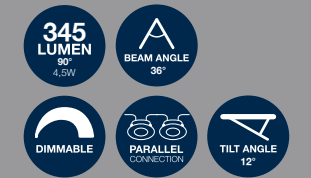

3-KIT

Nordlux UK
Unit B3, Sykeside Drive
Altham, BB5 5YE
01200422777

66,5

268,5

267

404,8

54,5

108

68

108

66,5

365,5