


# TIAKI | SPOT ENCASTRÉ | NOIR

49570103

nordlux®

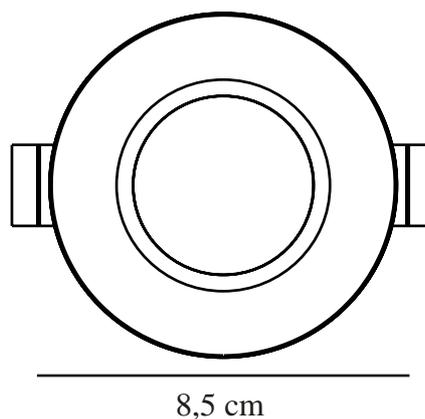

Tension (V): 230 Volt  
Protection IP: IP65  
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 2 (Double isolation)  
Culot d'ampoule: LED – Source lumineuse non remplaçable  
Connexion parallèle: True

Matière première: Matière plastique  
Matériau secondaire: Métal  
Couleur: Noir

Hauteur (cm): 4.5  
Diamètre du spot (cm): 8.5  
Installation directement dans l'isolant: False  
EAN: 5704924016516  
TUN: 2337413  
Numéro d'article: 49570103  
Pièces par unité d'emballage: 3  
Hauteur de la boîte de vente (cm): 13  
Largeur de la boîte de vente (cm): 13

Profondeur de la boîte de vente (cm): 6.5  
Volume de la boîte de vente m<sup>3</sup>: 0.0011  
Poids net du produit (kg): 0.15  
Luminosité de l'éclairage (Lumen): 345  
Température de couleur (K): 2700/4000  
Valeur Ra : 80  
Durée de vie (heures): 20000  
Angle de diffusion de l'éclairage (°) : 100  
Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 150  
Classe énergétique: F  
Puissance active (W): 6.5

- Gradation Moodmaker™ à 2 réglages (2 700/4 000 kelvins) par votre interrupteur mural habituel
- Convient pour la salle de bain (IP65)
- Connexion parallèle possible
- Bloc de connexion inclus
- Longue durée de vie des LED (20 000 heures)

Tiaki est un downlight rond avec LED intégrée, permettant une connexion parallèle. Tiaki dispose de la fonction Moodmaker™, qui vous permet de tamiser la lumière en deux étapes sans utiliser de gradateur, simplement en utilisant votre interrupteur mural standard. Le downlight se souvient automatiquement du réglage d'éclairage précédent. Tiaki vous permet de basculer entre 600 lm à 4000K et 345 lm à 2700 K. Il a même un indice de protection IP65, ce qui permet de l'utiliser dans la salle de bain par exemple.

[www.nordlux.com](http://www.nordlux.com)