nordlux®

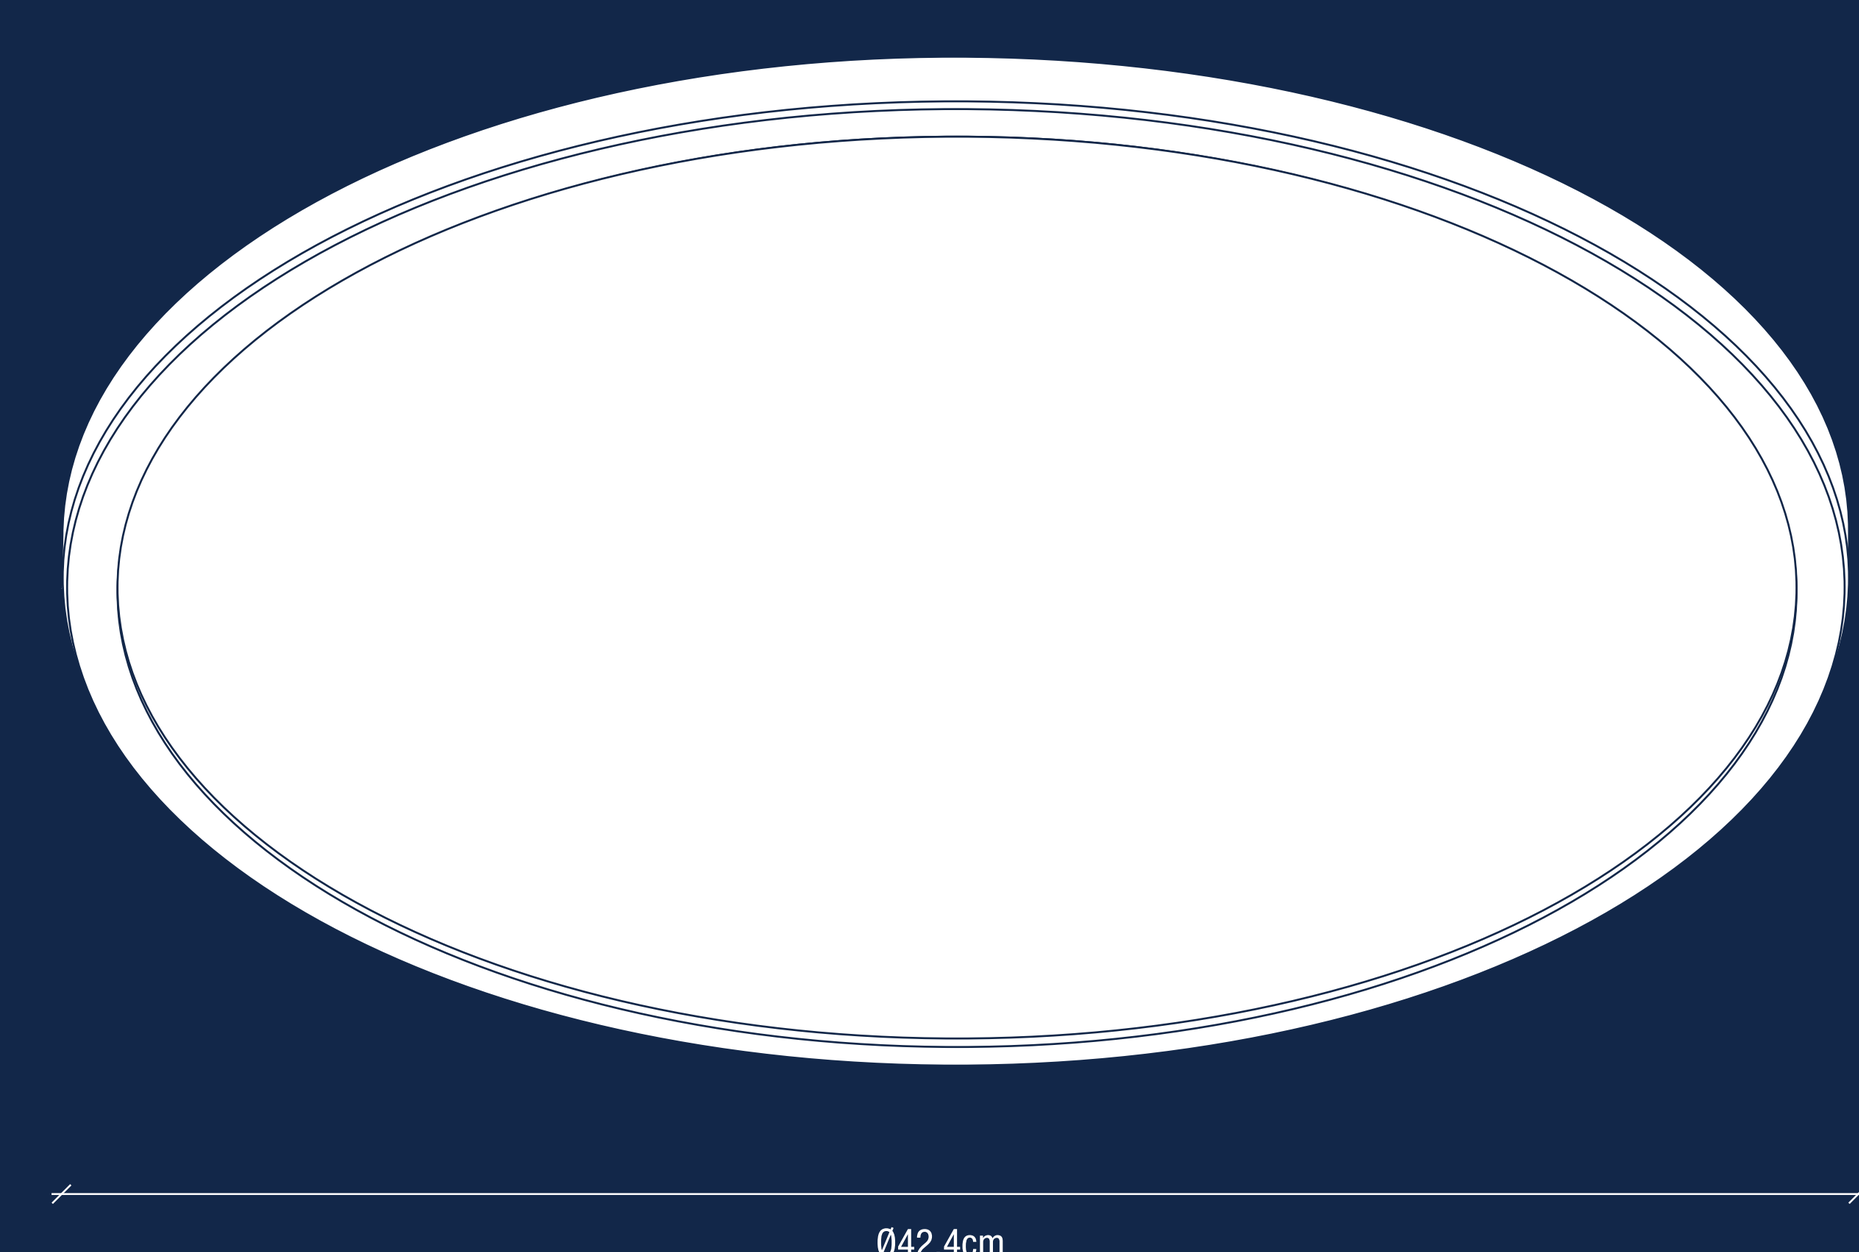

OJA 42 IP54

Dessin: 50056101
Db: 2049782
Hvid/Weiss
White/Vit
Blanc

IP54 — Dobbelt isoleret (kl 2)
Doppelte isolierung
Double insulation
Dubbel isolering
Double protection

FIXED LED — P — Plast
Kunststoff
Plastic material
Plastik
Plastique

220-240V AC 50Hz — Indoor — Egnet til indendørs brug
Geeignet für Innen
Suitable for Indoor
Lämplig att användas inomhus
Indiqué pour usage intérieur

CE — Let installation
Einfache Montage
Easy installation
Enkel installation
Installation simple

nordlux® 50056101

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++ A+ A B C D E — LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

PLEASE NOTE LED MODULE IS FIXED IN LAMP

2150 LUMEN

LED 24W | Hg MERCURY | 120° | Ra ≥80
20000 ON/OFF | instant FULL LIGHT | 2700 KELVIN
30000 HOURS

www.nordlux.com/safedisp/dk
www.nordlux.com/safedisp/de
www.nordlux.com/safedisp/uk
www.nordlux.com/safedisp/se
www.nordlux.com/safedisp/fr

www.nordlux.com
Nordlux A/S · Østre Havnegade 34 DK-9000 Aalborg

5 701581 485280

nordlux®

OJA 42 IP54

OJA 42 IP54 — Dessin: 50056101
Db: 2049782
Hvid/Weiss
White/Vit/Blanc

nordlux®

Height x Width x Depth COLOR BOX (CM)	NET WEIGHT COLOR BOX (KG)
43x42.5x2.8 CM	0.194 KG
GROSS WEIGHT COLOR BOX (KG)	VOLUME COLOR BOX (CBM)
1.304 KG	0.00512 CBM

AAD: 15072019 YK

OJA 42 IP54

OJA 42 IP54 — Dessin: 50056101
Db: 2049782
Hvid/Weiss
White/Vit/Blanc

nordlux®

20 — 425 — 28 — 425 — 27

925

430 — 524