


OJA 60 | 2700K | 3-STEP | PLAFONNIER | NOIR

50066103

nordlux®

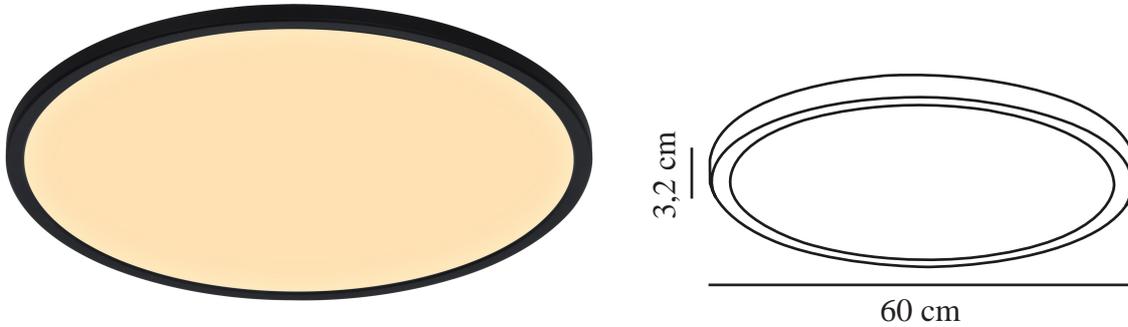

Tension (V): 220-240 Volt
Protection IP: IP20
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3): Classe 1 (Prise de terre)
Culot d'ampoule: LED – Source lumineuse non remplaçable
Connexion parallèle: False

Matière première: Matière plastique
Matériau secondaire: Métal
Couleur: Noir

Hauteur (cm): 3.2
Diamètre de l'abat-jour (cm): 60

EAN: 5704924002243
TUN: 2115691
Numéro d'article: 50066103
Pièces par unité d'emballage: 3
Hauteur de la boîte de vente (cm): 61
Largeur de la boîte de vente (cm): 60.5

Profondeur de la boîte de vente (cm): 3.6
Volume de la boîte de vente m³: 0.0133
Poids net du produit (kg): 2.7

Luminosité de l'éclairage (Lumen): 3200
Température de couleur (K): 2700
Valeur Ra : 80
Durée de vie (heures): 25000
Angle de diffusion de l'éclairage (°) : 120
Candela (cd) (pour lampe directionnelle uniquement): 0
Classe énergétique: E
Puissance active (W): 28

- Gradation Moodmaker™ à 3 réglages par votre interrupteur mural habituel • Veilleuse avec effet de rétro-éclairage
- Connexion à verrou tournant simple et installation facile • Longue durée de vie des LED

Oja est un plafonnier ultraplat d'application universelle au design moderne et minimaliste avec LED intégrée et allumé depuis l'interrupteur mural habituel.

Le Moodmaker™ intégré à 3 réglages d'Oja est activé depuis l'interrupteur mural standard pour modifier l'intensité de la source lumineuse. Une pression sur l'interrupteur mural fournit un éclairage total, deux pressions réduisent l'intensité de 50 % et une troisième pression déclenche la veilleuse. Oja dispose également d'un système de verrou rotatif, ce qui permet à une seule personne d'installer facilement le plafonnier.

ENERG

Nordlux
50066103

A
B
C
D
E
F
G

E

28
kWh/1000h

2019/2015