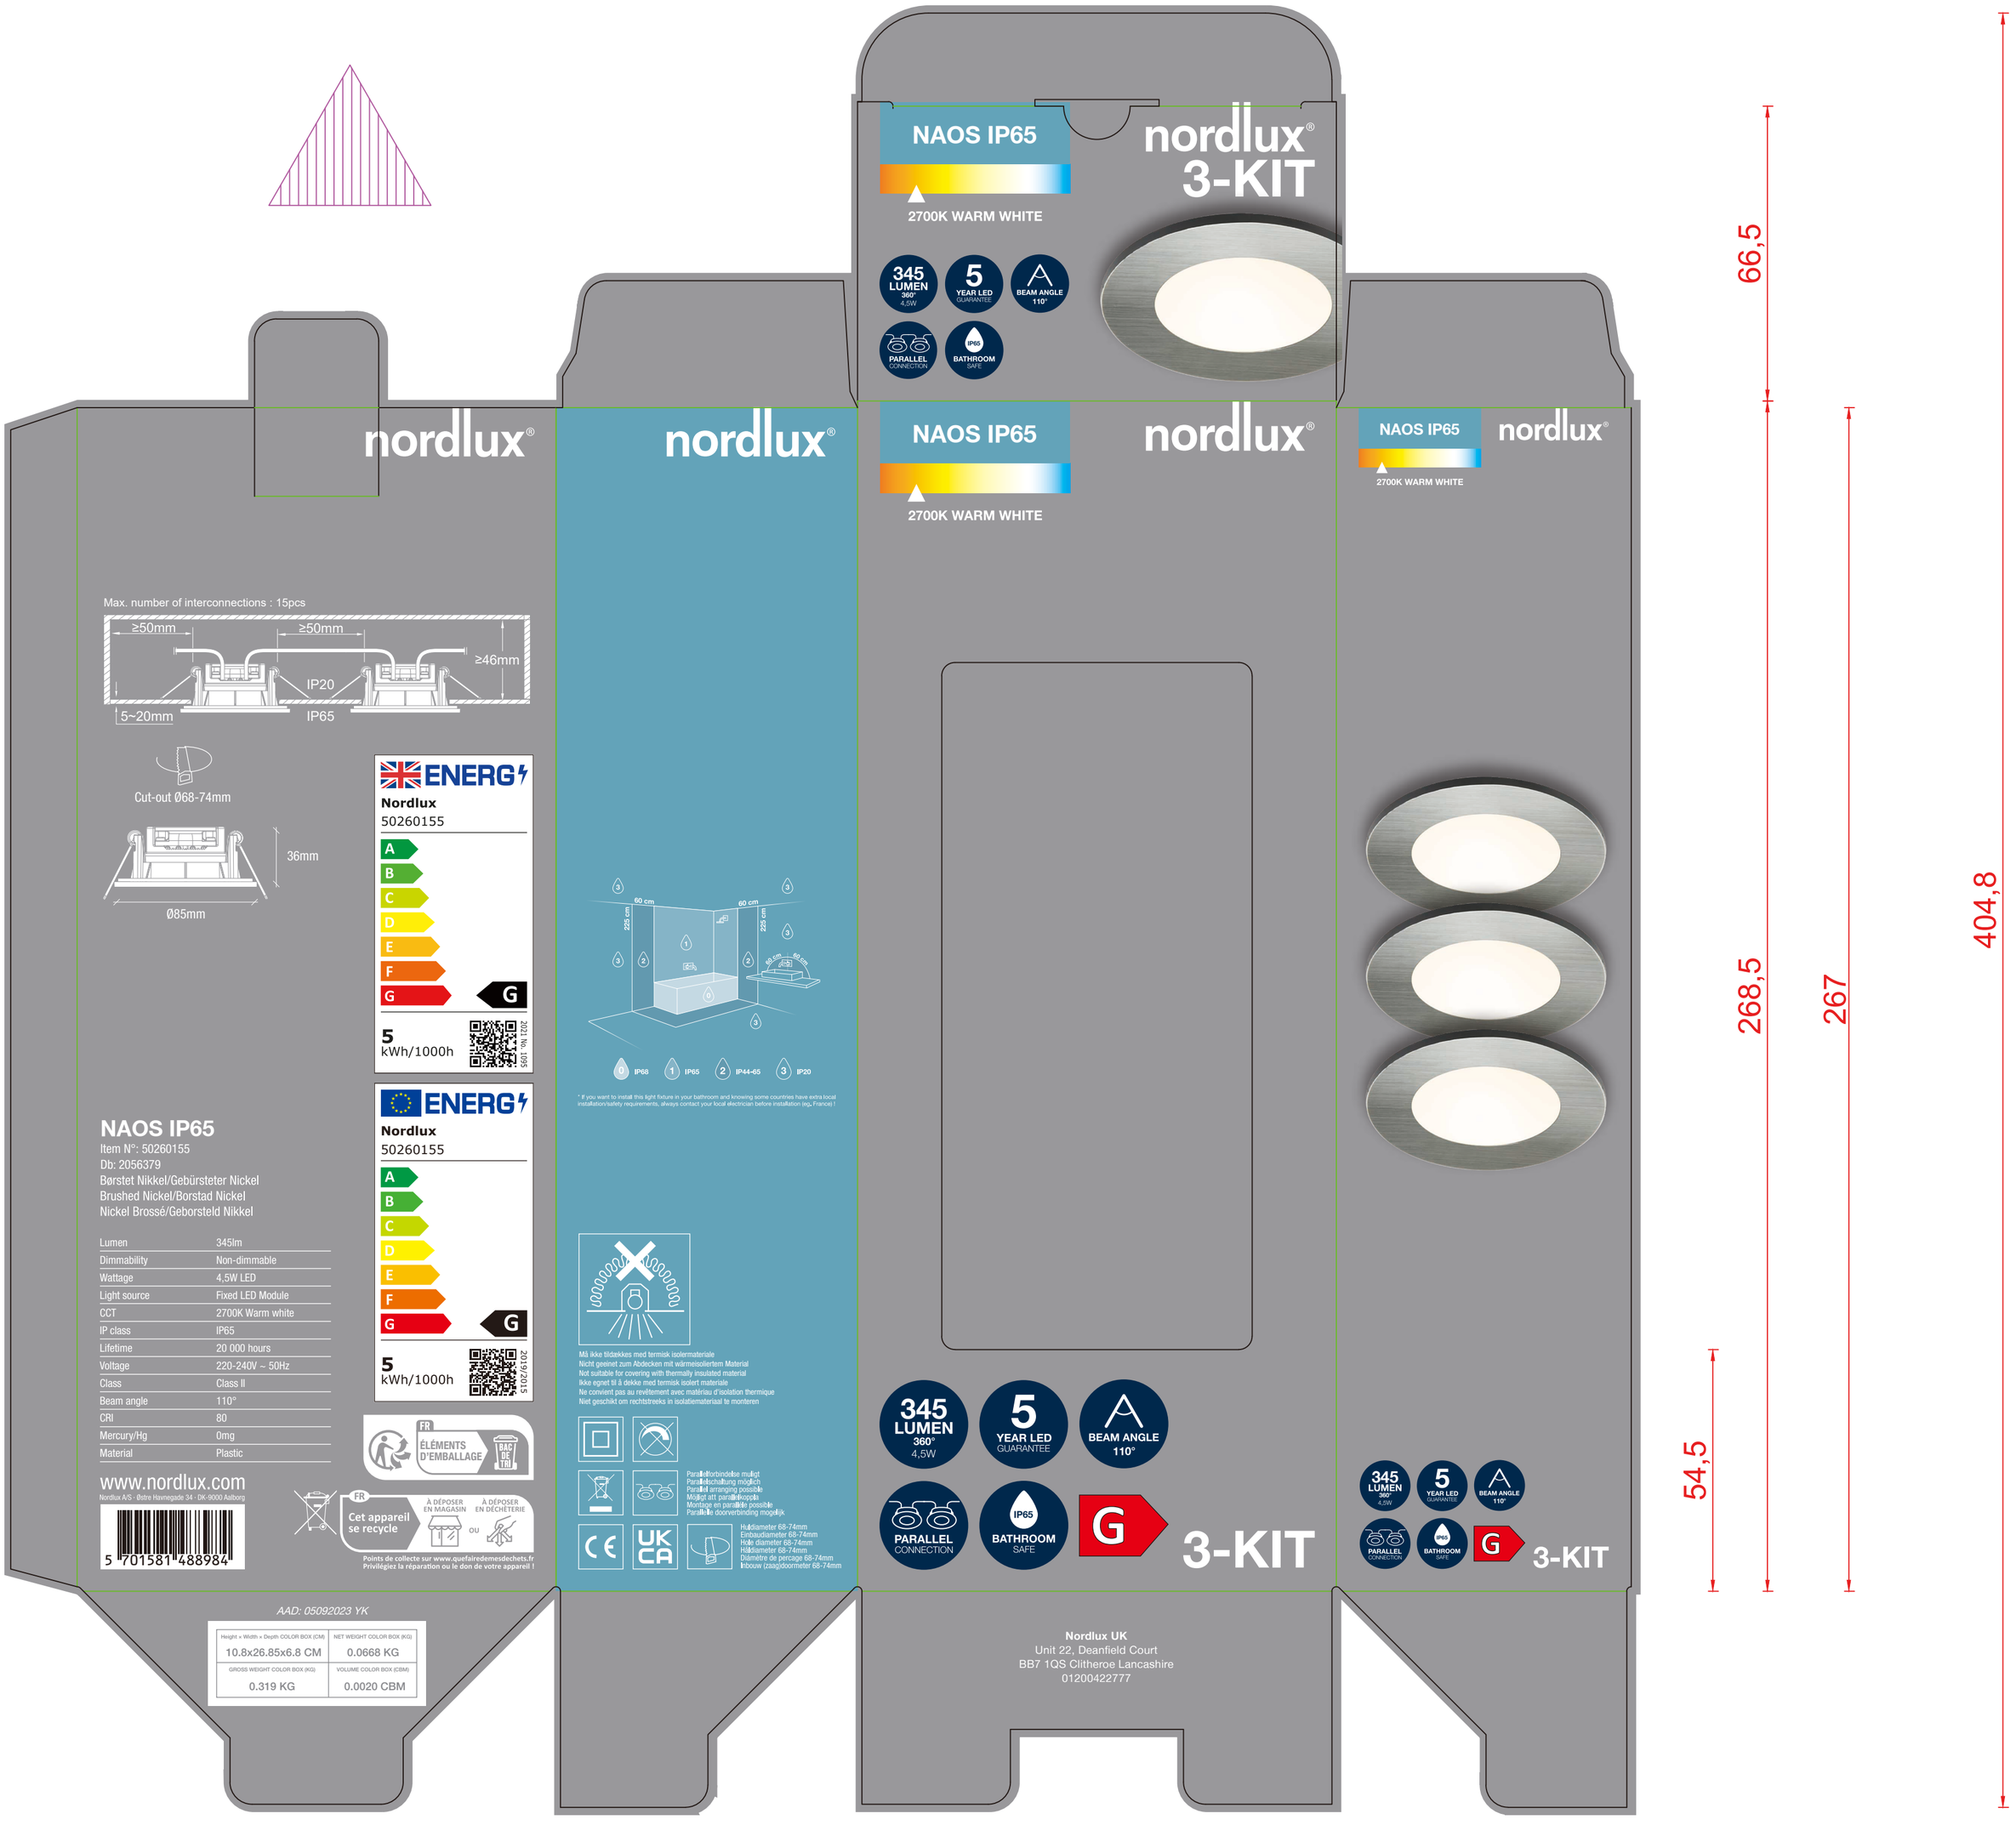
NAOS IP65
2700K WARM WHITE
nordlux®
3-KIT
345 LUMEN 360° 4,5W
5 YEAR LED GUARANTEE
BEAM ANGLE 110°
PARALLEL CONNECTION
IP65 BATHROOM SAFE
nordlux®
Max. number of interconnections : 15pcs
≥50mm
≥50mm
≥46mm
IP20
5~20mm
IP65
Cut-out Ø68-74mm
36mm
Ø85mm
ENERG
Nordlux
50260155
A
B
C
D
E
F
G
5 kWh/1000h
2012 No. 1095
ENERG
Nordlux
50260155
2019/2015
NAOS IP65
Item N°: 50260155
Db: 2056379
Børstet Nikkel/Gebürsteter Nickel
Brushed Nickel/Borstad Nickel
Nickel Brossé/Geborsteld Nikkel
Lumen 345lm
Dimmability Non-dimmable
Wattage 4,5W LED
Light source Fixed LED Module
CCT 2700K Warm white
IP class IP65
Lifetime 20 000 hours
Voltage 220-240V ~ 50Hz
Class Class II
Beam angle 110°
CRI 80
Mercury/Hg 0mg
Material Plastic
www.nordlux.com
Nordlux A/S · Østre Havnegade 34 · DK-9000 Aalborg
5 701581 488984
FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAC DE TRI
FR Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
AAD: 05092023 YK
Height × Width × Depth COLOR BOX (CM) 10.8x26.85x6.8 CM
NET WEIGHT COLOR BOX (KG) 0.0668 KG
GROSS WEIGHT COLOR BOX (KG) 0.319 KG
VOLUME COLOR BOX (CBM) 0.0020 CBM
60 cm
225 cm
50 cm
60 cm
IP68
IP65
IP44-65
IP20
* If you want to install this light fixture in your bathroom and knowing some countries have extra local installation/safety requirements, always contact your local electrician before installation (eg. France) !
Må ikke tildækkes med termisk isolermateriale
Nicht geeinet zum Abdecken mit wärmeisoliertem Material
Not suitable for covering with thermally insulated material
Ikke egnet til å dekke med termisk isolert materiale
Ne convient pas au revêtement avec matériau d'isolation thermique
Niet geschikt om rechtstreeks in isolatiemateriaal te monteren
Parallelforbindelse muligt
Parallelschaltung möglich
Parallel arranging possible
Möjligt att parallelkoppla
Montage en parallèle possible
Parallelle doorverbinding mogelijk
Huldiameter 68-74mm
Einbaudiameter 68-74mm
Hole diameter 68-74mm
Håldiameter 68-74mm
Diamètre de percage 68-74mm
Inbouw (zaag)doormeter 68-74mm
Nordlux UK
Unit 22, Deanfield Court
BB7 1QS Clitheroe Lancashire
01200422777
66,5
268,5
267
404,8
54,5
108
68
108
66,5
365,5