

3-KIT 230 V
TRITON


nordlux® nordlux®

GU10

GU10



TRITON
3-KIT 230 V

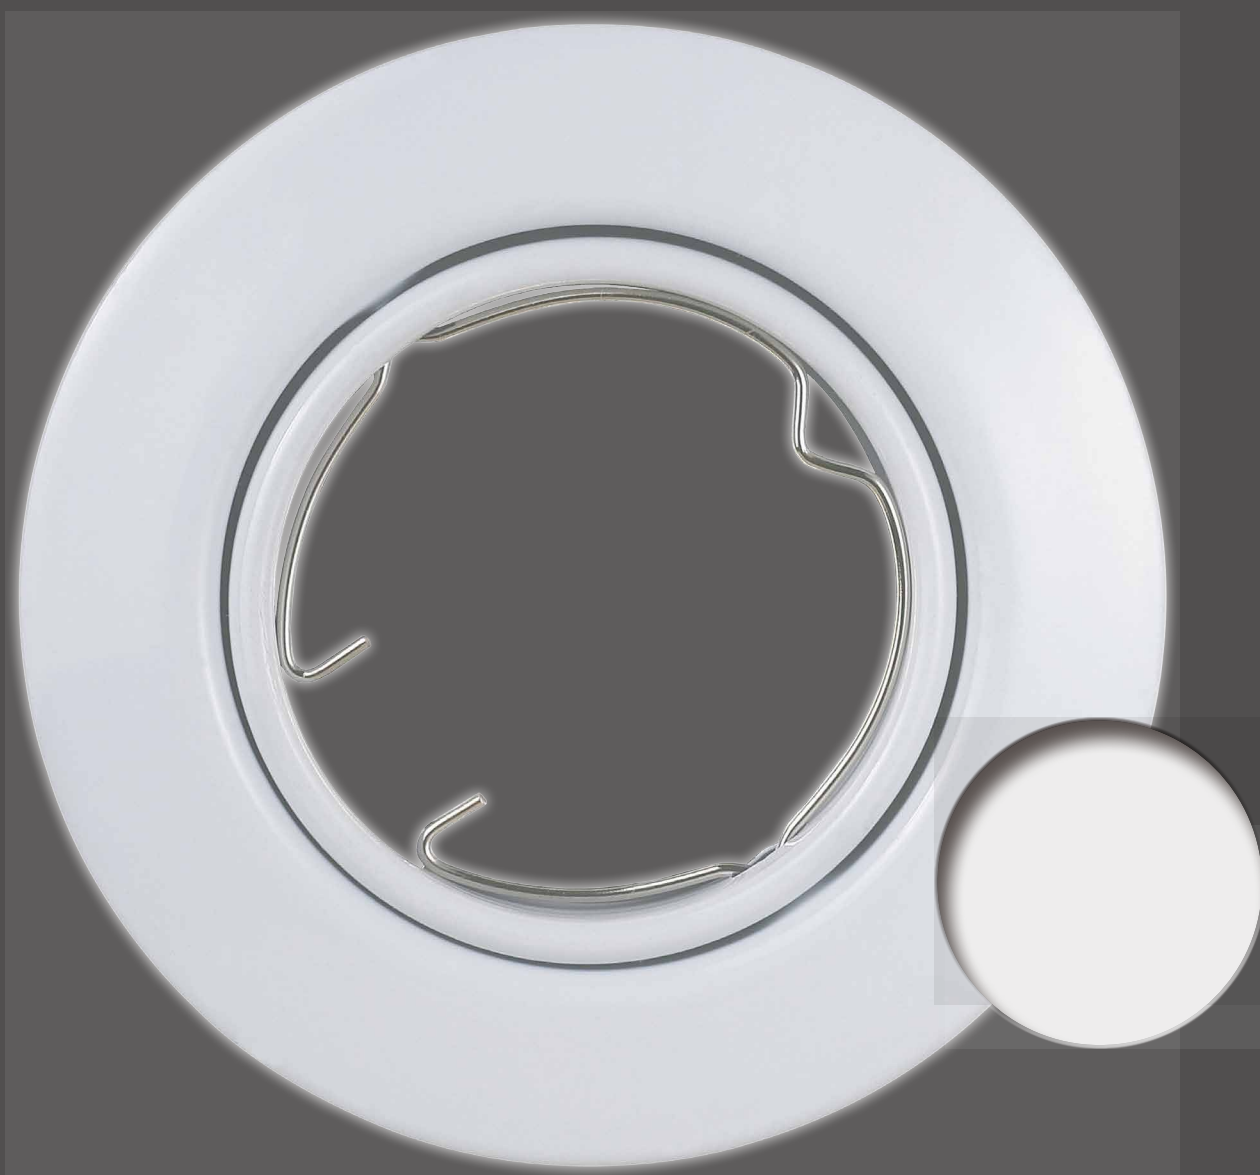


BULBS
NOT
INCLUDED

AAD: 26112019 XY

nordlux®

ZONE

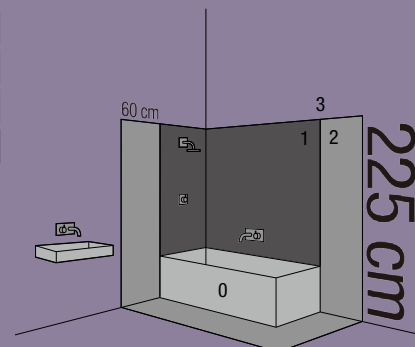

TRITON
3-KIT 230 V

En kipbar indbygningsspot af høj kvalitet. Da spottene bruger 230 volts lyskilder, kan de monteres direkte til lysnettet uden brug af transformator.


Hochqualitativer, Schwenkbarer Einbauspot. Da die Spots 230V-Lampen verwenden, können sie ohne Transformator direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.

An adjustable recessed spot-light of high quality. As the spotlight uses 230-volt bulbs it can be connected directly to the mains without the use of a transformer.

En vridbar inbyggd spot av hög kvalitet. Då spottarna brukar 230 volts lampor, kan de monteras direkt till belysningsnät utan användning av transformator.

Un spot encastré basculant de grande qualité. Puisque les spots utilisent des ampoules de 230 volts, ils peuvent être montrés directement sur le réseau électrique sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un transformateur.

nordlux®




TRITON

3-KIT 230 V

Dessin: 54540101
Db: 1817608
Hvid/Weiss
White/Vit
Blanc

3x GU10	IP23	IP23 ved montering i lukkede hulrum IP23 bei Montagen in geschlossenen Hohlräumen IP23 by mounting in cavities IP23 vid montering i slutna hålrum IP23 en montage murale
MAX 3x35W	Double insulation	Dobbel isoleret (4 2) Doppelte Isolierung Double insulation Dubbel isolering Double protection
BULBS NOT INCLUDED	Metal	Metal Metal Metal Metal
230V	Indoor	Egnet til indendørs brug Geeignet für Innen Suitable for Indoor Lämplig att användas inomhus Indiqué pour usage intérieur
CE	Parallel connection possible	Parallellförbindelse muligt Parallel anschaltung möglich Möjligt att parallellkoppla Montage en parallèle possible
RoHS	Mindestabstand 50 cm	Mindestabstand 50 cm (für brandbart Material) Minimum distance 50 cm (to inflammable material) Minsta avstånd 50 cm (från brännbart material) Distance minimume 50 cm (du matériel inflammable)
RoHS	Ø7.5cm	Hulldiameter 7,5 cm Einbaudiameter 7,5 cm Hole diameter 7,5 cm Håldiameter 7,5 cm Diamètre de perçage 7,5 cm
RoHS	Min 15cm	Indbygningstænde: Min 15 cm Einbauteiefe: Min 15 cm Mounting depth: Min 15 cm Monteringsdjup: Min 15 cm Profondeur de montage: Min 15 cm
RoHS	25°	Kipningsgrad: 25° Schwenkbar bis: 25° Angle of tilt: 25° Lampans vridningsgrad: 25° Degré de déversement: 25°
RoHS	Zone 3	Velegnet til badeværelse: Zone 3 Geeignet für Badezimmer: Zone 3 Suitable for bathroom: Zone 3 Lämplig till att användas i badrum: Zon 3 Indiqué pour usage et salle de bains: Zone 3
RoHS	RoHS	Må ikke indbygges direkte i isolering Nicht direkt in der Isolierung einbauen Do not build directly into insulation Får inte byggas direkt in i isoleringen Pas directement dans l'isolement



nordlux® 54540101

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++
A+
A
B
C
D
E
F

874/2012

www.nordlux.com

Nordlux A/S · Østre Højsgade 34 · DK-8000 Ålborg



I Danmark skal denne lampe monteres af en autoriseret elektriker.
In Denmark, this lighting must be mounted by an authorized electrician.
In Dänemark muss diese Leuchte von einem autorisierten Elektriker montiert werden.
I Danmark skal denne lampe monteres af en autoriseret elektriker.
Au Danemark cette lampe doit être montée par un installateur-électricien autorisé.