


nordlux® nordlux®


GU10

GU10

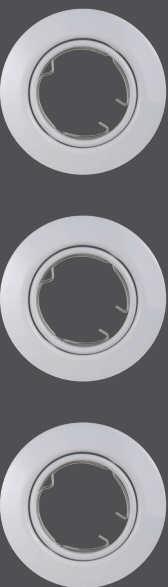

TRITON



3-KIT 230 V

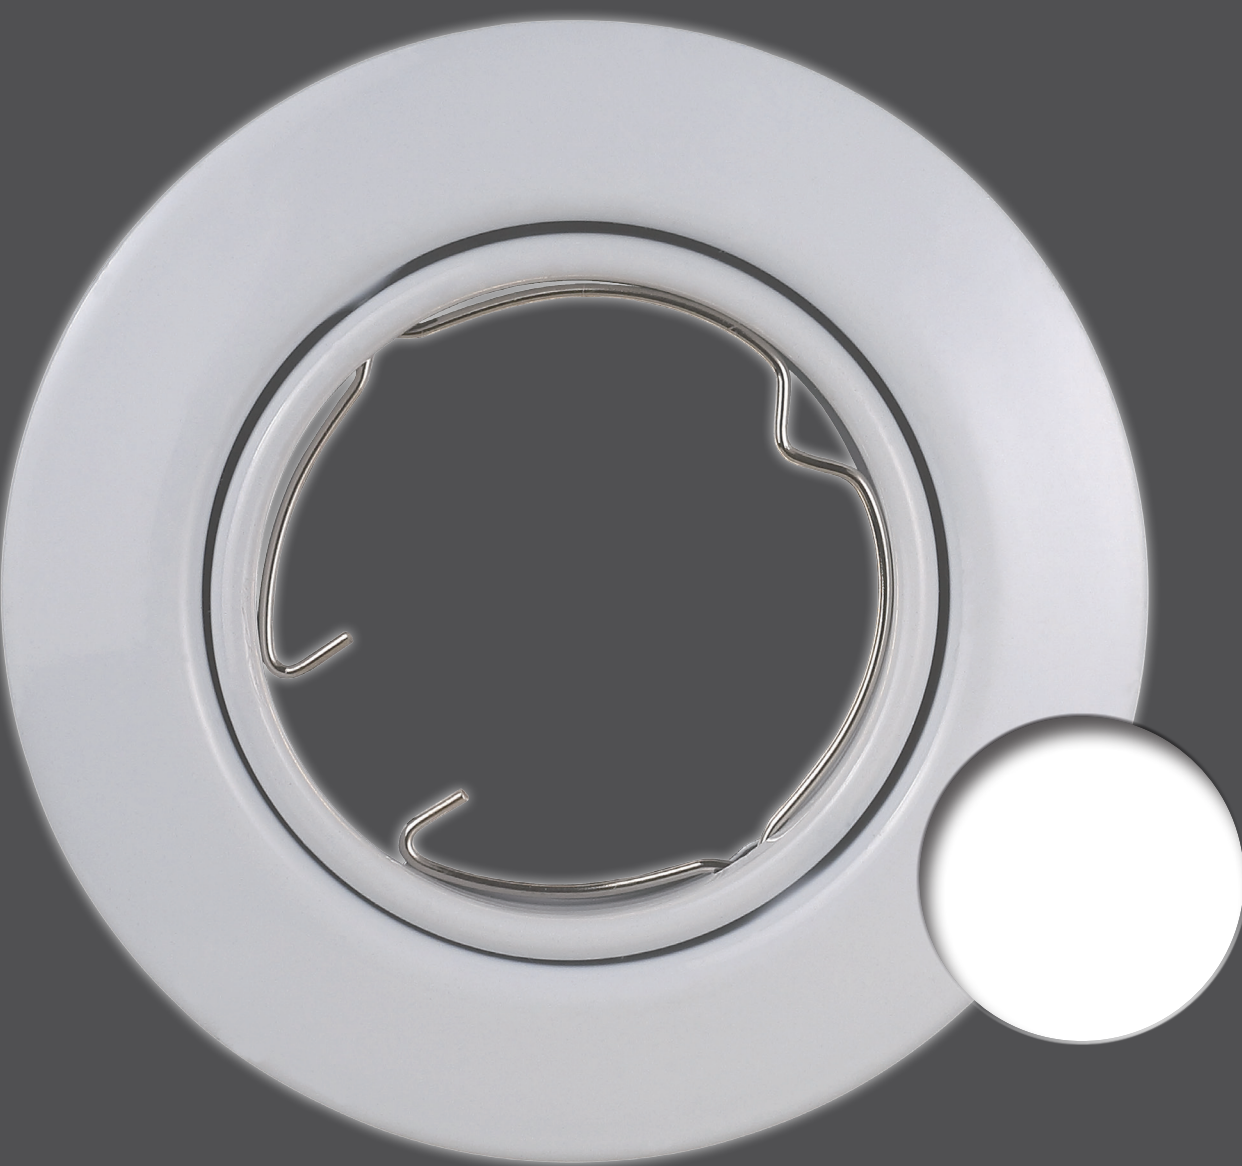

BULB
NOT
INCLUDED

3-KIT 230 V
TRITON

nordlux®

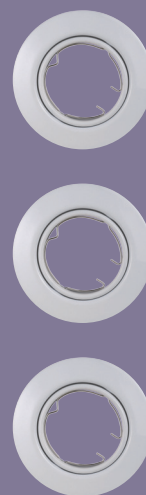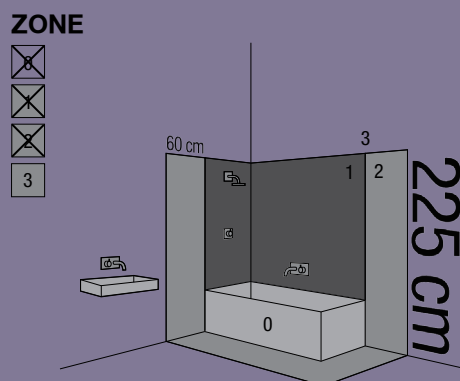

TRITON

3-KIT 230 V

En kipbar indbygningsspot af høj kvalitet.
Da spottene bruger 230 volts lyskilder, kan de monteres direkte til lysnettet uden brug af transformator.

Hochqualitativer, Schwenkbarer Einbauspott.
Da die Spots 230V-Lampen verwenden, können sie ohne Transformator direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.

An adjustable recessed spot-light of high quality.
As the spotlight uses 230-volt bulbs it can be connected directly to the mains without the use of a transformer.

En vridbar inbyggd spot av hög kvalitet.
Då spottarna brukar 230 volts lampor, kan de monteras direkt till belysningsnätet utan användning av transformator.

Un spot encastré basculant de grande qualité.
Puisque les spots utilisent des ampoules de 230 volts, ils peuvent être montrés directement sur le réseau électrique sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un transformateur.

TRITON



3-KIT 230 V

Dessin: 54540101
Db: 1817608
Hvid/Weiss
White/Vit
Blanc

3x GU10	IP23	IP23 ved montering i lukkede hulrum IP23 bei Montagen in geschlossenen Hohlräumen IP23 by mounting in cavities IP23 vid montering i slutna hålrum IP23 en montage murde
MAX 3x35W		Dobbelt isoleret (4 2) Doppelte Isolierung Double insulation Dubbel isolering Double protection
BULB NOT INCLUDED	M	Metal Metall Metal Metall Métal
230V	Indoor	Egnet til indendørs brug Geignet für Innen Suitable for Indoor Lämpig att användas inomhus Indiqué pour usage intérieur
CE		Parallelforbindelses muligt Parallelschaltung möglich Parallel arrangement possible Möjligt att parallelskoppla Montage en parallèle possible
50 000 0000		Mindestabstand 50 cm (für brennbares Material) Mindestabstand 50 cm (von brennbarem Material) Minimum distance 50 cm (to inflammable material) Minsta avstånd 50 cm (från brännbart material) Distance minimume 50 cm (du matériel inflammable)
		Huldiameter 7,5 cm Einbaudiameter 7,5 cm Hole diameter 7,5 cm Håldiameter 7,5 cm Diamètre de perçage 7,5 cm
		Indbygningshøjde: Min 15 cm Einbauhöhe: Min 15 cm Mounting depth: Min 15 cm Monteringsdjup: Min 15 cm Profondeur de montage: Min 15 cm
		Kipningsgrad: 25° Schwenkbar bis: 25° Angle of tilt: 25° Lampans vridningsgrad: 25° Degré de déversement: 25°
		Valegnet til badeværelse: Zone 3 Geignet für Badezimmer: Zone 3 Suitable for bathroom: Zone 3 Lämpig till att användas i badrum: Zon 3 Indiqué pour usage et salle de bains: Zone 3
		Zone 3

I Danmark skal denne lampe monteres af en autoriseret elektriker.
In Denmark, this lighting must be mounted by an authorized electrician.
I Danmark muss diese Leuchte von einem autorisierten Elektrikinstallateur montiert werden.
I Danmark skall denna lampor monteras av en autoriserad elektriker.
Au Danemark cette lampe doit être montée par un installateur-électricien autorisé.

nordlux®



nordlux® 54540101

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++
A+
A
B
C
D
E
F

874/2012

www.nordlux.com

Nordlux A/S · Karlsgaardsvej 8 · DK-9200 Aalborg SV

5 701581 319486