

要求：


材质：250G灰卡对裱哑膜

印刷：四色印刷+ PANTONE2767C

规格：按文件尺寸

尺寸:178x197mm

250g灰卡对裱覆哑膜

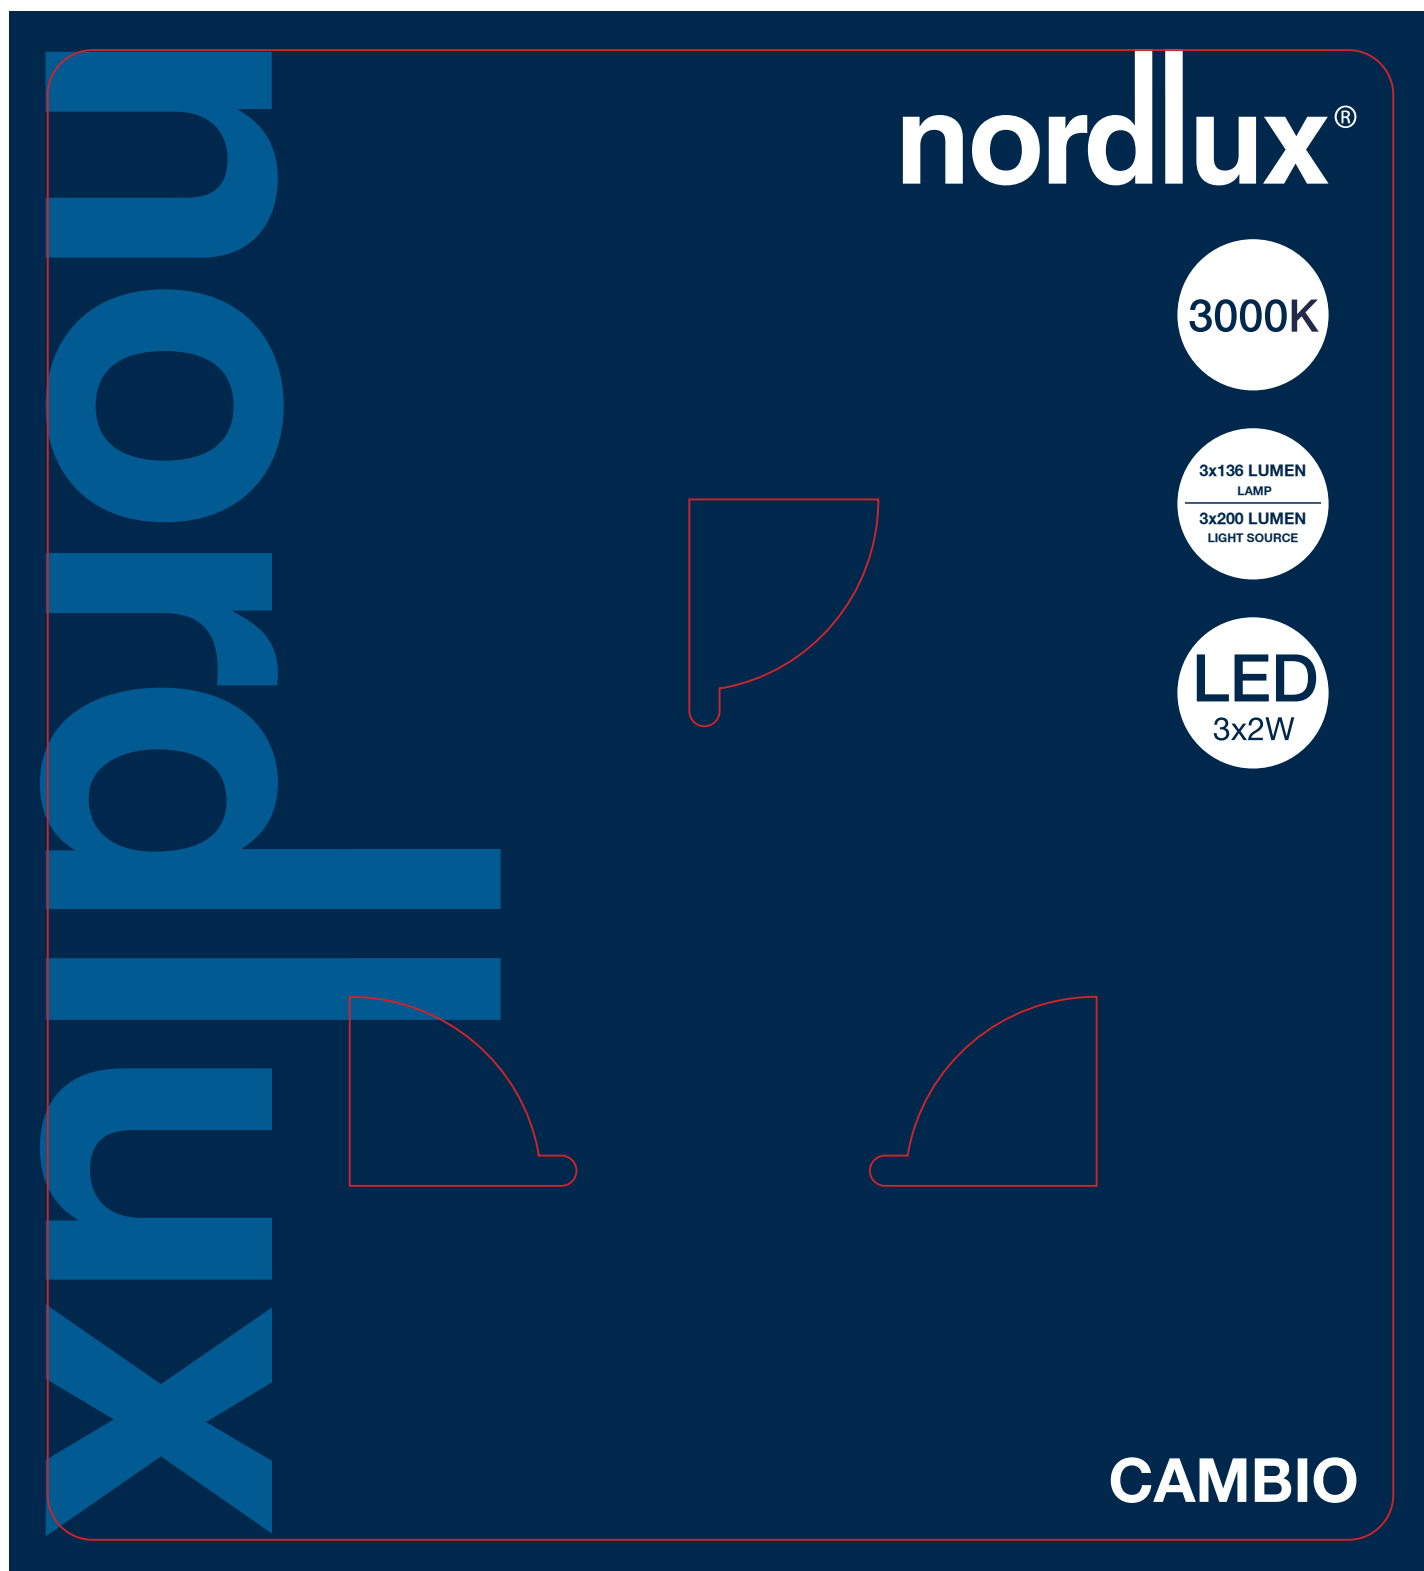

正面

要求：

材质：250G灰卡对裱哑膜

印刷：四色印刷+ PANTONE2767C

规格：按文件尺寸

尺寸:178x197mm

250g灰卡对裱覆哑膜


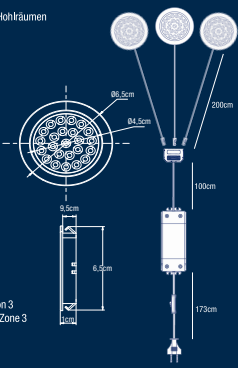






















反面

要求：
 材质：250G 灰卡对裱哑膜
 印刷：四色印刷+ PANTONE2767C
 规格：按文件尺寸

尺寸:135x135mm

250g灰卡对裱覆哑膜

IP20	 IP23 ved montering i lukkede hulrum IP23 bei Montage in geschlossenen Hohlräumen IP23 by mounting in cavities IP23 en montage murale IP23 bij montage in holle ruimtes		LED 3x2W	8W SPOT & DRIVER	2 YEAR LED GUARANTEE
220-240V ~50/60Hz	 Dobbelt isoleret (KI II) Doppelte Isolierung Double insulation Dubbel isolering Double protection Dubbele isolatie		3000 KELVIN	149 Cd	
FIXED LED	 SPOT Zone 3	Klasse III Schutzklasse III Class III Klass III) Classe III Klasse III	3x136 LUMEN LAMP	20000 HOURS	Ra 80
	 SPOT Zone 3	Velegnet til badeværelse: Zone 3 Geeignet für Badezimmer: Zone 3 Suitable for bathroom: Zone 3 Lämplig till att användas i badrum: Zon 3 Indiqué pour usage et salle de bains: Zone 3 Geschikt voor badkamer: Zone 3	3x200 LUMEN LIGHT SOURCE		
	 DRIVER Zone 3	Velegnet til badeværelse: Zone 3 Geeignet für Badezimmer: Zone 3 Suitable for bathroom: Zone 3 Lämplig till att användas i badrum: Zon 3 Indiqué pour usage et salle de bains: Zone 3 Geschikt voor badkamer: Zone 3		PLEASE NOTE LED MODULE IS FIXED IN LAMP	
UK CA	P	Plast Kunststoff Plastic material Plastik Plastique Plastic materiaal			
	Egnet til indendørs brug Geeignet für Innen Suitable for Indoor Lämplig att användas inomhus Indiqué pour usage intérieur Geschikt voor binnen	Leidningslængde: 173 cm Kabellänge: 173 cm Cord length: 173 cm Sladd längd: 173 cm Loungeur de câble: 173 cm Snoerlengte: 173 cm		FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE	
	Indbygningshøjde: Min 3 cm Einbaufiefe: Min 3 cm Mounting depth: Min 3 cm Monteringsdjup: Min 3 cm Profondeur de montage: Min 3 cm Inbouwdiepte: Min. 3 cm			FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent	À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRIE
	Velegnet til badeværelse: Zone 2+3 Geeignet für Badezimmer: Zone 2+3 Suitable for bathroom: Zone 2+3 Lämplig till att användas i badrum: Zon 2+3 Indiqué pour usage et salle de bains: Zone 2+3 Geschikt voor gebruik in de badkamer in zone 2 + 3	Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !	www.nordlux.com	Nordlux A/S · Østre Havnegade 34 · DK-9000 Aalborg	
	Håldiameter 68–75mm Einbaudiameter 68–75mm Hole diameter 68–75mm Håldiameter 68–75mm Diamètre de perçage 68–75mm Zaag maat 68–75mm		5 701581 341784		
	Switch on cable Afbryder på ledning Schalter am Kabel Omkoppare på kabeln Interrupteur sur le câble Schakelaar op kabel	* If you want to install this light fixture in your bathroom and knowing some countries have extra local installation/safety requirements, always contact your local electrician before installation (eg. France) !			

单面