

nordlux® nordlux®

LED LED




RECESS

3-KIT | 230 V



AAD: 26112019 XY

nordlux®

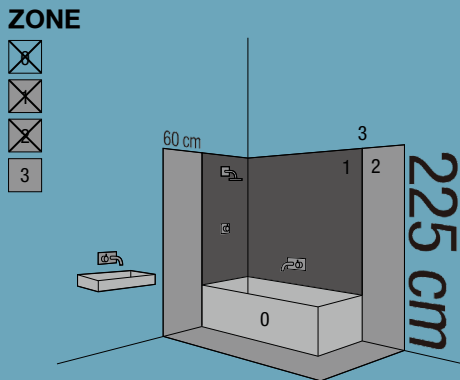

RECESS

3-KIT | 230 V

En kipbar indbygningsspot af høj kvalitet. Spotten er fremstillet af en legering af zink og aluminium, som gør at den ikke kan ruste. Derfor er denne spot meget velegnet til placering både udendørs samt i vådrum. Da spottene bruger 230 volts lyskilder, kan de monteres direkte til lysnettet uden brug af transformator.



Hochqualitativer, Schwenkbarer Einbauspott. Der Spot ist aus einer Zink-Aluminium Legierung hergestellt und kann daher nicht rosten. Deshalb eignet sich dieser Spot besonders für Außenmontage und Montage in Feuchträumen. Da die Spots 230V-Lampen verwenden, können sie ohne Transformator direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.

An adjustable recessed spotlight of high quality. This spotlight is manufactured in a rustproof alloy of zinc and aluminium making it suitable for both outdoor and wet-room installation. As the spotlight uses 230-volt bulbs it can be connected directly to the mains without the use of a transformer.

En vridbar inbygd spot av hög kvalitet. Spotten är fremställd av en legering av zink och aluminium, som gör att den inte rostar. Därför ägnar sig denna spot till placering både utomhus och i våta utrymmen. Då spottarna brukar 230 volts lampor, kan de monteras direkt till belysningsnätet utan användning av transformator.

Un spot encastré basculant de grande qualité. Le spot est réalisé dans un alliage de zinc et aluminium, ce qui l'empêche de rouiller. C'est pourquoi ce spot est très adapté à être placé aussi bien à l'extérieur qu'à la salle de bain. Puisque les spots utilisent des ampoules de 230 volts, ils peuvent être montrés directement sur le réseau électrique sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un transformateur.

nordlux®



RECESS

3-KIT | 230 V

Dessin: 84650001
Db: 1850723
Hvid/Weiss
White/Vit
Blanc

3x
GU10



IP23 ved montering i lukkede hulrum
IP23 bei Montage in geschlossenen Hohlräumen
IP23 by mounting in cavities
IP23 vid montering i slutna hålrum
IP23 en montage murale

MAX
3x35W



Dobbelt isoleret (kl. 2)
Doppelte Isolierung
Double insulation
Dubbel isolering
Double protection

230V



Metal
Metal
Metal
Metal



Egnet til indendørs brug
Geegnet für Innen
Suitable for Indoor
Lämplig att användas inomhus
Indiqué pour usage intérieur



Egnet til udendørs brug
Geegnet für Außen
Suitable for outdoor
Lämplig för utomhusbruk
Indiqué pour usage extérieur



Parallelforbindelse muligt
Parallelschaltung möglich
Parallel arrangement possible
Mojligt att parallelskoppla
Montage en parallèle possible

Inkl. 3xGU10 LED
Inkl. 3xGU10 LED
Inkl. 3xGU10 LED
Inkl. 3xGU10 LED



Hul diameter 7,5 cm
Einbaudiameter 7,5 cm
Hole diameter 7,5 cm
Håldiameter 7,5 cm
Diamètre de perçage 7,5 cm

Indbygningshøjde: Min 15 cm
Einbauliefe: Min 15 cm
Mounting depth: Min 15 cm
Monteringsdjup: Min 15 cm
Profondeur de montage: Min 15 cm

Kipningsgrad: 25°
Schwenkbar bis: 25°
Angle of tilt: 25°
Lampans vridningsgrad: 25°
Degré de déversement: 25°

Velegnet til badeværelse: Zone 3
Geegnet für Badezimmer: Zone 3
Suitable for bathroom: Zone 3
Lämplig till att användas i badrum: Zon 3
Indiqué pour usage et salle de bains: Zone 3

I Danmark skal denne lampe monteres af en autoriseret elektriker.
In Denmark, this lighting must be mounted by an authorized electrician.
In Danmark muss diese Leuchte von einem autorisierten Elektrikinstallateur montiert werden.
I Danmark skall denna lampa monteras av en autoriserad elektriker.
Au Danemark cette lampe doit être montée par un installateur-électricien autorisé.

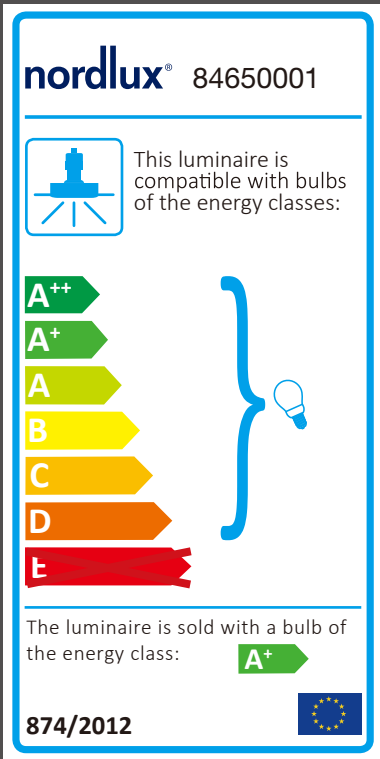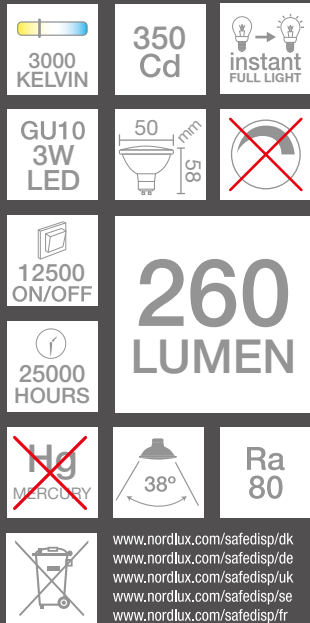

www.nordlux.com
Nordlux A/S · Østre Havnegade 34 · DK-9000 Aalborg

